

Instrucciones pegatina para llantas

IMPORTANTE



Trabajar en un lugar protegido del sol, del viento y del polvo.



Después de pegar, espere al menos 72 horas antes de usar el lavado a presión.



Siempre pegue las pegatinas a temperaturas superiores a 10°C



Desengrasar las llantas con alcohol de quemar y enjuagar con agua limpia **sin jabón!** Seque con una microfibra.



Separar los diversos elementos del kit.



Retire el soporte blanco **muy suavemente**.




Presente la etiqueta en su posición final.



Pegue la pegatina del centro hacia el exterior. Presione firmemente y repetidamente en la pegatina.



Retire la película de plástico **muy suavemente**.

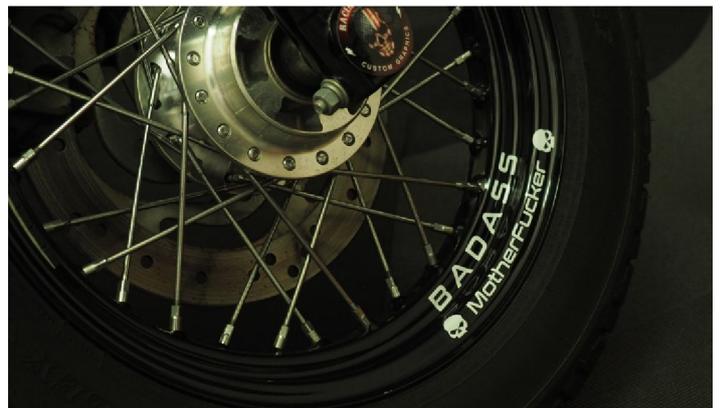

Si el kit utiliza 2 filas de texto, pegue la segunda fila ahora.



Instrucciones pegatina para llantas



Repita el mismo procedimiento para las tiras.
No se olvide de presionar duro en las pegatinas.



Retire la película de plástico **muy suavemente**.



Después de
pegar, espere al
menos 72 horas
antes de usar el
lavado a presión.

Enjoy your Ride!

RacingDirect